


Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υδρευση, αποχετεύση, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, εξαερισμός



Στηρίζουμε τον επαγγελματία
σε κάθε εγκατάσταση,
συντήρηση ή επισκευή

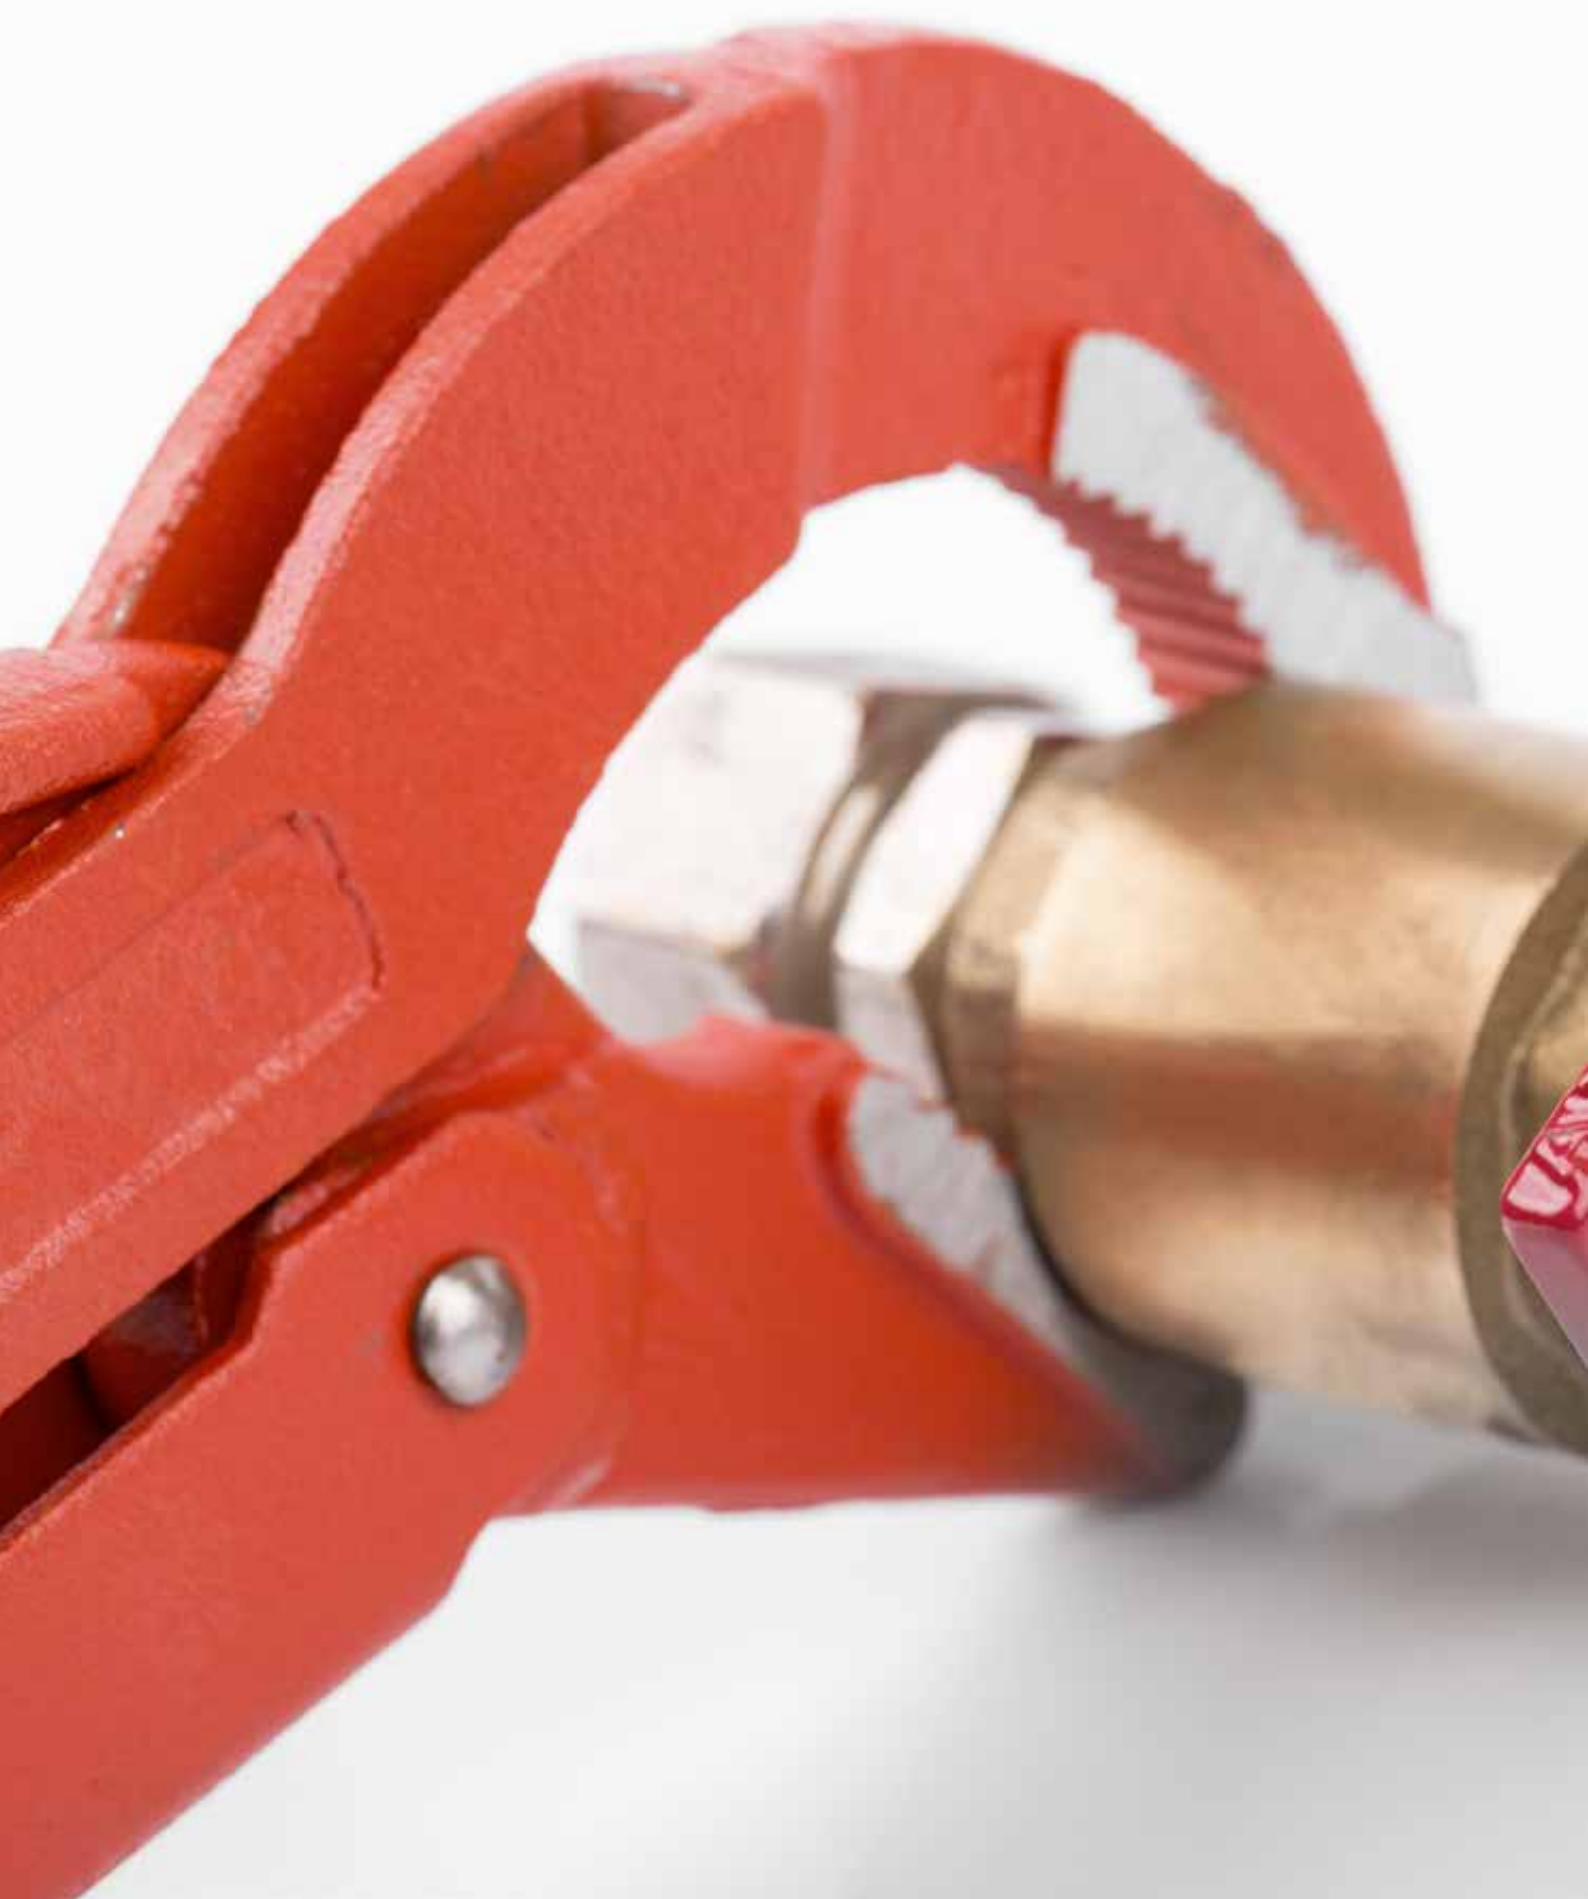



Ο Όμιλος Würth κατέχει την ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης. Ο Όμιλος αποτελείται σήμερα από πάνω από 400 θυγατρικές εταιρίες με παρουσία σε πάνω από 80 χώρες και απασχολεί πάνω από 67.000 εργαζόμενους. Ο Όμιλος Würth δε θέλει απλώς να ικανοποιήσει, αλλά να ενθουσιάσει τους πελάτες του με αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων ανήκει σταθερά στην εταιρική κουλτούρα.

"Να προσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτομίες και αποτελεσματικές λύσεις και να τους προμηθεύουμε γρήγορα με πρωτοποριακά, ποιοτικά προϊόντα, συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία."

Ο κλάδος των ψυκτικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων βιώνει ταχεία ανάπτυξη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και η Würth Hellas SA σαν μια εταιρία συνεπής στο έργο της, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προσαρμόζεται και προβλέπει τις νέες τάσεις και ανάγκες τις αγορές, δε θα μπορούσε να είναι απύσχα από την υποστήριξη, και την παροχή αξιόπιστων προϊόντων και λύσεων στις ανάγκες του κλάδου αυτού.

Νίκος Σπηλιόπουλος

Category Manager
Installation

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ



ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συνδετικό υλικό κάθε τύπου και επιστρώσεων

- Ιnox (A2 - A4)
- Χάλυβας
- Γαλβανιζέ
- Γαλβάνισμα εν θερμώ
- Ειδικές επιστρώσεις

Αρχ. κωδ. αρ.

0057 ...



0192 ...



0958 ...



0198 ...



0317 ...



0407 ...



0416 ...

0411 ...

0232 3 ...




0904 010 ...



0904 020 ...



0901 ...



Ασύμμετροι κολιέδες

Κολιέδες με ασύμμετρη ασφάλεια. Ιδανικοί για συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης και για γενική στερέωση. Η κεφαλή του κολιέ δε μετατοπίζεται κατά το σφίξιμο.

Κωδ. αρ. 0539 ... / 1539 ...




Η Würth Hellas, πρωτοπόρος εταιρία στην τεχνική συναρμολόγηση και στα εξαρτήματα εγκατάστασης, δίνει λύσεις στους συνεργάτες της με τη σειρά συστημάτων εγκαταστάσεων Varifix. Τα συστήματα εγκαταστάσεων Varifix περιλαμβάνουν πλήρη γκάμα προϊόντων στήριξης, όπως ράγες στήριξης, βάσεις ραγών, γωνιές πλαισίων, κονσόλες στήριξης, συνδέσμους και σφιγκτήρες υδραυλικών σωληνώσεων και υλικά συνδέσεως όπως ντίζες, ντιζοστρίφωνα, αποστάτες, βίδες και παξιμάδια.



Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® - SMARTLOCK
Αρχ. κωδ. αρ. 0543 068 ...



Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® SMARTLOCK 2 GS
Αρχ. κωδ. αρ. 0543 204 ...



Σφιγκτήρας TIPP® - Robust, βαρέως τύπου με δύο βίδες
Αρχ. κωδ. αρ. 0543 210...



Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® PRIOPRESS KST
Αρχ. κωδ. αρ. 0543 167 ...



Σφιγκτήρες στήριξης Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 200 ...




Ράγα στήριξης C
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 001 ...



Στήριγμα με παξιμάδι και ροδέλα, προσυναρμολογημένο, γαλβανισμένο
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 100 ...



Κινητά παξιμάδια Varifix® γαλβανισμένα
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 062 ...



Συνδυσασμένο παξιμάδι Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 064 10...



Μούφα για ντίζα
Αρχ. κωδ. αρ. 0974 ...




Κονσόλες στήριξης Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 009 ...



Βάσεις στήριξης
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 11 ...




Τριγωνική βάση Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 07 ...



Γωνία πλαισίου Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 05 ...



Πλάκα βάσης VARIFIX®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 400 1...



Γωνιακός σύνδεσμος VARIFIX® 45°/90°
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 ...



Γωνιακός σύνδεσμος VARIFIX® 45°/90°
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 006 125



Μονωτικό προφίλ VARIFIX®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 042 06...



Γωνία σύνδεσης 90° / 45° VARIFIX® προσυναρμολογημένη
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 12 ... /13 ...



Μετωπικό στήριγμα
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 005 14 ...



Συρματόσχοινα VARIFIX®
Αρχ. κωδ. αρ. 5255 000 ...



Συρματόσχοινο
Αρχ. κωδ. αρ. 5255 000 5...



Ειδικό καρυδάκι VARIFIX®
Κωδ. αρ. 0712 137 17



Κόφτης συρματινών καλωδίων
Κωδ. αρ. 0714 03 601



Σετ βάση εξωτερικών μονάδων Varifix®
Αρχ. κωδ. αρ. 0862 423 04...

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

10 m x 13 mm x 0,6 mm Ø5 mm

Κωδ. αρ. 1972 13



ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

10 m x 13 mm x 1,5 mm Ø5 mm

Κατάλληλη για διάφορες μορφές στήριξης. Ιδανική για τη στήριξη ηλεκτρικών καλωδίων.

Κωδ. αρ. 1972 14



ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Με μικρό κολάρο

Αρχ. κωδ. αρ. 0232 4 ...



Με μεγάλο κολάρο

Αρχ. κωδ. αρ. 0232 104 ...



Καρφή με σπειρώμα M6

Αρχ. κωδ. αρ. 0232 6 ...



ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ WIT-V 50

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών στοιχείων, χωρίς στυρόλιο, σε βάση βινυλεστέρα

Κωδ. αρ. 5918 402 300

Φύσιγγα μεμβράνης 300 ml συμπερ.

1 στατικό στόμιο μίξης

Τοιχοποιία:

Αρχ. κωδ. αρ. 0903 44...

Σκυρόδεμα, πορώδες μπετόν:

Αρχ. κωδ. αρ. 5915...



ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ WIT-VM 250

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών στοιχείων, χωρίς στυρόλιο, σε βάση βινυλεστέρα

Κωδ. αρ. 0903 450 201

Φύσιγγα κονιάματος 300 ml + 1 στατικό στόμιο μίξης (για την επεξεργασία με πιστόλι σιλικόνης)

Τοιχοποιία:

Αρχ. κωδ. αρ. 0903 44...

Σκυρόδεμα, πορώδες μπετόν:

Αρχ. κωδ. αρ. 5915...



ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ STANDARD LINE

- Υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο (νάιλον)
- Απόλυτα ανθεκτικό στη σήψη, τις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- Ανθεκτικό στις χημικές απιδράσεις
- Ουδέτερο σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C

Κωδ. αρ. 1903 ...



ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ZEBRA SHARK W-ZX

Από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο. Καρφώνεται σε μπετόν, μασιφ τούβλο, στερεό αμμότουβλο, τούβλο με κατακόρυφο κέντρο, πορώδες μπετόν, γυψοσανίδα, γυψοϊνοσανίδα (Fermocell). Ανθεκτικό σε αλλοίωση, καιρικές συνθήκες και γήρανση. Δεν επηρεάζεται σε θερμοκρασίες από -40°C ως +100°C.

Κωδ. αρ. 0906 20 ...




Best Seller!

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Για γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο δέσιμο.

Με πλαστική ή μεταλλική γλώσσα κουμπώματος. Αντοχή από -40°C έως +85°C. Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη.

Κωδ. αρ. 0502 ...

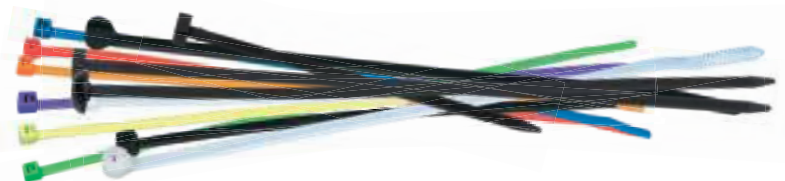

ΔΙΑΤΡΗΣΗ



Υψηλής ποιότητας και αντοχής τρυπάνια HSS DIN 338, 340 και 1897 τύπος RN για διατρήσεις σε χάλυβα.

Χάλυβα



ΤΡΥΠΑΝΙ HSS DIN 338 ΤΥΠΟΣ RN

Ψυχρά διαμορφωμένο τρυπάνι για διατρήσεις σε χάλυβα, γωνία αιχμής 118°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0625 ...

Ιδιότητες:

Διάρκεια ζωής:	●○○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●○○○
Ποιότητα διάτρησης:	●○○○
Πολυχρησιμότητα:	●○○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●○○○
Βάθος διάτρησης:	5 x Ø τρυπανιού



ΤΡΥΠΑΝΙ HSS DIN 338 ΤΥΠΟΣ RN

Υψηλής ποιότητας και αντοχής τρυπάνι, για διατρήσεις με ακρίβεια σε χάλυβα μεσαίας και υψηλής σκληρότητας, γωνία αιχμής 130°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0624 000 ...

Ιδιότητες:

Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●●○○
Ποιότητα διάτρησης:	●●○○
Πολυχρησιμότητα:	●●○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●●○○
Βάθος διάτρησης:	5 x Ø τρυπανιού



ΤΡΥΠΑΝΙ HSS DIN 340 ΤΥΠΟΣ RN

Υψηλής ποιότητας και αντοχής μακρύ τρυπάνι, για βαθιές διατρήσεις σε χάλυβα μεσαίας και υψηλής σκληρότητας, γωνία αιχμής 130°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0624 200 ...

Ιδιότητες:

Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●●○○
Ποιότητα διάτρησης:	●●○○
Πολυχρησιμότητα:	●●○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●●○○
Βάθος διάτρησης:	10 x Ø τρυπανιού



ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ HSS DIN 1897 ΤΥΠΟΣ RN

Τρυπάνι κοντό για ακριβείς διατρήσεις σε χάλυβα, γωνία αιχμής 130°.

Αρχικός κωδ. αρ. 0624 700 ...

Ιδιότητες:

Διάρκεια ζωής:	●●○○
Ταχύτητα διάτρησης:	●●○○
Ποιότητα διάτρησης:	●●○○
Πολυχρησιμότητα:	●●○○
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●●○○
Βάθος διάτρησης:	3 x Ø τρυπανιού



Υψηλής ποιότητας και αντοχής τρυπάνια HSS DIN 338, 340 και 1897 τύπος RN για διατρήσεις σε χάλυβα.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSCO ZEBRA, DIN 338 ΤΥΠΟΣ RN MAGMA

Τρυπάνι ακριβείας για ανοξείδωτο χάλυβα και υψηλής κραματοποίησης χάλυβες, ειδικά για εργασίες στις οποίες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες χάρη στην ειδική επίστρωση, γωνία αιχμής 130°.

Αρχ. κωδ. αρ. 0626 040 ... / 0626 041 ...

Ιδιότητες:

- Διάρκεια ζωής: ●●●●
- Ταχύτητα διάτρησης: ●●●○
- Ποιότητα διάτρησης: ●●●○
- Πολυχρηστικότητα: ●●●○
- Συμπεριφορά στη διάτρηση: ●●●○
- Βάθος διάτρησης: 5 x Ø τρυπανιού



Κασετίνα, 19 τεμαχίων
Περιεχόμενο: Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
Κωδ. αρ. 0626 040 001 Τεμ./Συσκ.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSCO ZEBRA, DIN 338, ΤΥΠΟΣ RN OXID

Τρυπάνι ακριβείας για ανοξείδωτο χάλυβα και υψηλής κραματοποίησης χάλυβες, γωνία αιχμής 130°.

Αρχ. κωδ. αρ. 0626 000 ...

διότητες:

- Διάρκεια ζωής: ●●●○
- Ταχύτητα διάτρησης: ●●●○
- Ποιότητα διάτρησης: ●●●○
- Πολυχρηστικότητα: ●●●○
- Συμπεριφορά στη διάτρηση: ●●●○
- Βάθος διάτρησης: 5 x Ø τρυπανιού



Κασετίνα, 19 τεμαχίων
Περιεχόμενο: Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
Κωδ. αρ. 0626 000 002 Τεμ./Συσκ.

Χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSCO, DIN 338N

Υψηλής ποιότητας τρυπάνια κοβαλτίου HSCO, DIN 338N Περιεκτικότητας 5% σε κοβάλτιο. Ιδανικά για διάτρηση σε υψηλής σκληρότητας χάλυβες έως 1.300N/mm², ανοξείδωτους χάλυβες, υψηλής κραματοποίησης χάλυβες, χάλυβες ρουλεμάν, πιτάνιο.

Αρχ. κωδ. αρ. 1626 ...




Κασετίνα, 19 τεμαχίων
Περιεχόμενο: Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5mm
Κωδ. αρ. 1626 01 Τεμ./Συσκ.1



ΤΡΥΠΑΝΙ HSCO DIN 340 ΤΥΠΟΣ RN OXID

Τρυπάνι κοβαλτίου μακρύ για βαθιές διατρήσεις σε ανοξείδωτο χάλυβα, γωνία αιχμής 130°.

Αρχ. κωδ. αρ. 0626 200 ...



ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ

Εξαιρετικά γρήγορο ελικοειδές πολυτρυπάνο με μεγάλη διάρκεια ζωής, για πολύπλευρη χρήση



HSS (άβαφο)
Κωδ. αρ. 0694 422 412

TiAlN
Κωδ. αρ. 0694 423 412

ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

Υποδοχή A4 (με κεντραδόρο)
για ø 14 - 30 mm Ουρά ø 6.35 mm

Κωδ. αρ. 0632 04 1

Υποδοχή A2 (με κεντραδόρο)
για ø 32 - 152 mm Ουρά ø 11 mm, εξάγωνη

Κωδ. αρ. 0632 02



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

Χάλυβας

Ανοξείδωτος χάλυβας

HSSCO ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΑ LONGLIFE + SPEED

Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε συμπαγή ανοξείδωτα υλικά.

Αρχ. κωδ. αρ. 0632 900 ...




ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ QUADRO-S



Κορμός SDS-plus
Κωδ. αρ. 0648 70...

Κορμός SDS-max
Κωδ. αρ. 0647 70...

Ανθεκτικό κρουστικό διαμαντοτρυπάνο με γεωμετρία κεφαλής σχήματος Χ και τετραπλό σπινάλι πρόωσης για μεγάλη ταχύτητα διάτρησης, αισθητά βελτιωμένη περιστροφή και ακρίβεια σε σύγκριση με τα κοινά τρυπάνια με κεφαλή 2 κοπτικών επιφανειών.



Διπλή κοπτική επιφάνεια:
Τα 2 άκρα κοπής με μετατόπιση 180° σχηματίζουν μία πλατιά επιφάνεια για την αγκίστρωση στον σιδηροπλισμό.

Τετραπλή κοπτική επιφάνεια: Τα 4 άκρα κοπής σχηματίζουν μία αισθητά μικρότερη επιφάνεια για την αγκίστρωση. Το τρυπάνι δεν σταματά στον σιδηροπλισμό.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ DUO-S, SDS-PLUS

Κωδ. αρ. 0648 55...




Ιδιότητες:

Διάρκεια ζωής:	●●○
Ταχύτητα διάτρησης:	●●●
Ποιότητα διάτρησης:	●●●●
Πολυχρησιμότητα:	●●●●
Συμπεριφορά στη διάτρηση:	●●●●
Βάθος διάτρησης:	10 x Ø τρυπανιού



Δε σφηνώνει και δε μετατοπίζεται

Η συμμετρική γεωμετρία με 4 ακμές κοπής 90° εμποδίζει το σφηνωμα και τη μετατόπιση του τρυπανιού όταν έρθει σε επαφή με τον σιδηροπλισμό ή με σκληρή σκύρα στο μπετόν.



1 Διπλής κοπής

Τα 2 άκρα κοπής, με μετατόπιση 180° σχηματίζουν μία πλατιά επιφάνεια για την αγκίστρωση στον σιδηροπλισμό.





2 Τετραπλής κοπής

Τα 4 άκρα κοπής, με μετατόπιση μόνον 90° σχηματίζουν μία αισθητά μικρότερη επιφάνεια για την αγκίστρωση. Το τρυπάνι δεν σταματά στον σιδηροπλισμό.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS-PLUS QUADRO - L VARIO

Κωδ. αρ. 0648 05 ...



Διπλή ακμή κοπής:
Οι δύο ακμές κοπής με γωνία μετατόπισης 180° δημιουργούν μία ευρεία επιφάνεια που οδηγούν σε εμπλοκή με τον σιδηροπλισμό.

Τετραπλή ακμή κοπής:
Οι τέσσερις ακμές κοπής σχηματίζουν γωνία 90° και δημιουργούν μία αισθητά μικρότερη επιφάνεια αγκίστρωσης. Το τρυπάνι δεν σταματά στον σιδηροπλισμό.

Η τέλεια λύση για τις περιπτώσεις επαφής με οπλισμούς και σκληρά υλικά, με βελτιωμένη, συμμετρική και μονοκόμμη κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και σπινάλι Vario με ενισχυμένο πυρήνα.

Ιδιότητες:

Ταχύτητα διάτρησης:	●●○
Ομαλή λειτουργία:	●●●●
Ακρίβεια:	●●●●
Αντοχή οπλισμού:	●●●●
Διάρκεια ζωής:	●●●●



Σετ διαμαντοτρυπάνων SDS-PLUS Quadro - L Vario, 7 τεμ.

Κωδ. αρ. 0648 050 011

Σετ διαμαντοτρυπάνων SDS-PLUS Quadro - L Vario, 12 τεμ.

Κωδ. αρ. 0648 050 012

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Η ιδανική λύση ακόμα και για εξαιρετικά σκληρά υλικά πέτρας με σκληρότητα Mohs/Ritz 9, καθώς και για γυαλί και πορσελάνη.

Κωδ. αρ. 0641 ...



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MFDS

Αρχ. κωδ. αρ. 0641 40 ...



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΞΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ 1/4"

Κωδ. αρ. 5457 230 006 / 008



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΞΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ M14

Κωδ. αρ. 5457 235 0...



ΚΟΡΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Αρχ. κωδ. αρ. 0632 000 ...



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Κορμός SDS-Max

Κωδ. αρ. 0632 000 5/6



ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδ. αρ. 0632 000 1



ΚΟΡΟΝΕΣ ΞΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αρχ. κωδ. αρ. 0632 410 ...



ΥΠΟΔΟΧΗ

Με φρεζάτη βίδα Allen SW3 για το τρυπάνι κεντραρίσματος.

Αρχ. κωδ. αρ. 0632 401 ...



ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Με επιφάνειες κοπής από σκληρό μέταλλο.

Κωδ. αρ. 0632 401 001



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

Μηχάνημα διαμαντοδιάτρησης για υγρές διατρήσεις, με τη βάση, σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

DS 164

Κωδ. αρ. 5709 113 0

DS 300

Κωδ. αρ. 5709 114 0



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

Μηχάνημα διαμαντοδιάτρησης για υγρές και στεγνές διατρήσεις, για οδήγηση με το χέρι ή με τη βάση, σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

DS 130-P

Κωδ. αρ. 5709 111 1

DS 130-T

Κωδ. αρ. 5709 112 1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1 1/4"

Αρχ. κωδ. αρ. 5457 065 ...



Longlife & Speed

Αρχ. κωδ. αρ. 5456 065 041



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1/2"

Αρχ. κωδ. αρ. 5457 060 008



Longlife & Speed

Αρχ. κωδ. αρ. 5456 060 008



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1/2"

Αρχ. κωδ. αρ. 5462 010 001



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1 1/4"

Αρχ. κωδ. αρ. 5462 010 030



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Αρχ. κωδ. αρ. 5462 000 ...



Υψηλής ποιότητας επιγραφή με laser

ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Κωδ. αρ. 0651 900 001



ΚΑΛΕΜΙΑ ΜΕ ΚΟΡΜΟ SDS-PLUS ΚΑΙ SDS-MAX



ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΕΜΙΑ PREMIUM



Με πρόσθετες ακμές θραύσης

Μήκος mm	Κορμός SDS-plus Κωδ. αρ.	Κορμός SDS-max Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
250	0648 851 250	-	1/1
400	-	0647 851 380	



Με πρόσθετες ακμές θραύσης

Μήκος mm	Πλάτος mm	Κορμός SDS-plus Κωδ. αρ.	Κορμός SDS-max Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
250	20	0648 852 250	-	1/1
280	25	-	0647 852 225	
400	25	-	0647 852 325	

- Έως και 30% αφαίρεση υλικού.
- Απόσβεση ταλαντώσεων, μικρότερος κίνδυνος θραύσης.
- Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Το καλέμι παραμένει ακονισμένο.
- Μικρότερος κίνδυνος εμπλοκής στο υλικό, σε σχάση με τις στριγγυλές εκδόσεις.

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ PREMIUM


- Νέα πρωτοποριακή κωνική μορφή.
- Καλύτερη δράση σφήνας.
- Υψηλότερη απόδοση θραύσης.
- Περισσότερο υλικό για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Μήκος mm	Πλάτος mm	Κορμός SDS-plus Κωδ. αρ.	Κορμός SDS-max Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
250	40	0648 853 250	-	1/1
380	50	-	0647 853 50	

ΚΥΡΤΟ ΚΑΛΕΜΙ (ΧΟΥΦΤΑ) PREMIUM

Περισσότερο υλικό στο άκρο εργασίας.



Περισσότερο υλικό στο άκρο εργασίας

Μήκος mm	Πλάτος mm	Κορμός SDS-plus Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
250	22	0648 854 250	1/1

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ PREMIUM

Τα αποδοτικά ειδικά εργαλεία με ιδανική γωνία και κατασκευή που προστατεύει το υπόστρωμα.



Κατασκευή που προστατεύει το υπόστρωμα/ιδανική γωνία

Μήκος mm	Πλάτος mm	Κορμός SDS-max Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
380	50	0647 855 50	1/1

ΚΑΛΕΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SDS-PLUS

- Κατάλληλα για όλους τους συνηθισμένους τύπους εργαλείων με διαμήκη και στρογγυλή εγκοπή ή μόνον με στρογγυλή εγκοπή.
- Ακόνισμα καλεμιού με απλό τρόχισμα.
- Ταχεία αντικατάσταση με απλό κούμπωμα και απασφάλιση.

ΒΕΛΟΝΙ

Κωδ. αρ. 0648 925 0

Μήκος 250 mm



ΚΑΛΕΜΙ

Κωδ. αρ. 0648 920 250

Μήκος 250 mm / Πλάτος 20 mm



ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ

Κωδ. αρ. 0648 935 250

Μήκος 250 mm / Πλάτος 35 mm



ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0648 922 250

Μήκος 250mm / Πλάτος 22mm



ΚΑΛΕΜΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0648 940 250

Μήκος 250 mm / Πλάτος 40 mm



ΚΑΛΕΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SDS-MAX

- Κατάλληλα για όλα τα σφυροδράπανα με τσοκ διαμέτρου 18mm.
- Ακόνισμα σμίλης με απλό τρόχισμα.
- Ταχεία αντικατάσταση της σμίλης στο εργαλείο, με απλό κούμπωμα και απασφάλιση.

ΒΕΛΟΝΙ ΙΣΙΟ

Κωδ. αρ. 0647 040 0

Μήκος 400 mm



ΚΑΛΕΜΙ

Κωδ. αρ. 0647 040 025

Μήκος 400 mm / Πλάτος 25 mm



ΚΑΛΕΜΙ ΙΣΙΟ ΦΑΡΔΥ

Κωδ. αρ. 0647 040 050

Μήκος 400 mm / Πλάτος 50 mm



ΚΑΛΕΜΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0647 050 400

Μήκος 400 mm / Πλάτος 50 mm



ΚΟΠΗ



HSS - ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ZEBRA®

Δεν συγκρίνεται μαζί της καμία άλλη λάμα όσον αφορά επιδόσεις κοπής και ελαστικότητας.

Πάχος υλικού mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα	Μήκος mm	Πλάτος mm	Πάχος mm	Κωδ. αρ.	Σ./ Τεμ.
> 2	24	300	12,5	0,63	0603 300 13	10/50
έως 2	32				0603 300 133	



ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

Για την κοπή ελαφρών δομικών υλικών, όπως π.χ. τούβλα, πορώδεις μπετόν και υλικά τσιμέντου.

Κωδ. αρ. 0615 730 512



Επιλέξτε τη δική σας λάμα για τις δικές σας ανάγκες χάρη στα 4 διαφορετικά χρώματα σήμανσης.

- Τρεις κατηγορίες βελτιωμένης ποιότητας.
- Ιδανικός συνδυασμός υλικού, οδόντωσης και λάμας για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής.

- Ξύλο
- Μέταλλο
- Κατασκευές /Γενική χρήση
- Ανοξείδωτο ατσάλι

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ
Αρχ. κωδ. αρ. 0608 ...

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
Αρχ. κωδ. αρ. 0615 ...



**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
RED LINE**

Πράσινος για ανοξείδωτο χάλυβα

- ø 115 | Κωδ. αρ. 0669 231 150
- ø 125 | Κωδ. αρ. 0669 231 250

Συσκ. 50 τεμ.



SPEED PLUS+

Πράσινος για ανοξείδωτο χάλυβα

- ø 115 | Κωδ. αρ. 0664 131 150
- ø 125 | Κωδ. αρ. 0664 131 250
- ø 180 | Κωδ. αρ. 0664 131 801
- ø 230 | Κωδ. αρ. 0664 132 301

Συσκ. 25 τεμ.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ LONGLIFE & SPEED

- ø 115 x 1,0 mm | Κωδ. αρ. 0664 631 150
- ø 125 x 1,0 mm | Κωδ. αρ. 0664 631 250



WÜRTH LINE

Πράσινος για ανοξείδωτο χάλυβα

- ø 115 | Κωδ. αρ. 0669 131 150
- ø 125 | Κωδ. αρ. 0669 131 250

Συσκ. 25 τεμ.



SPEED

Μπλε για χάλυβα

- ø 115 | Κωδ. αρ. 0664 101 150
- ø 125 | Κωδ. αρ. 0664 101 250
- ø 180 | Κωδ. αρ. 0664 101 802
- ø 230 | Κωδ. αρ. 0664 102 302

Συσκ. 25 τεμ.



**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 1,6 MM**

- ø 115 | Κωδ. αρ. 5527 130 115
- ø 125 | Κωδ. αρ. 5527 130 125



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ SPEED PLUS

Πράσινος για ανοξείδωτα μέταλλα

- 76 x 1,0
- Κωδ. αρ. 0664 130 761

Συσκ. 50 τεμ.



WÜRTH LINE

- ø 115 | Κωδ. αρ. 0669 101 152
- ø 125 | Κωδ. αρ. 0669 101 252
- ø 180 | Κωδ. αρ. 0669 101 803
- ø 230 | Κωδ. αρ. 0669 102 303

Συσκ. 25 τεμ.



**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ
„ΕΥΟΓΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- ø 230 | Κωδ. αρ. 0666 793 230



**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΥΒΑ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ Standard line**

- ø 125 | Κωδ. αρ. 0669 141 252

Συσκ. 25 τεμ.




**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ SPEED
OMNI-CUT**

- ø 115 | Κωδ. αρ. 5526 860 115
- ø 125 | Κωδ. αρ. 5526 860 125
- ø 230 | Κωδ. αρ. 5526 860 230



ΧΗΜΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΝΩΣΗ - ΚΟΛΛΗΣΗ

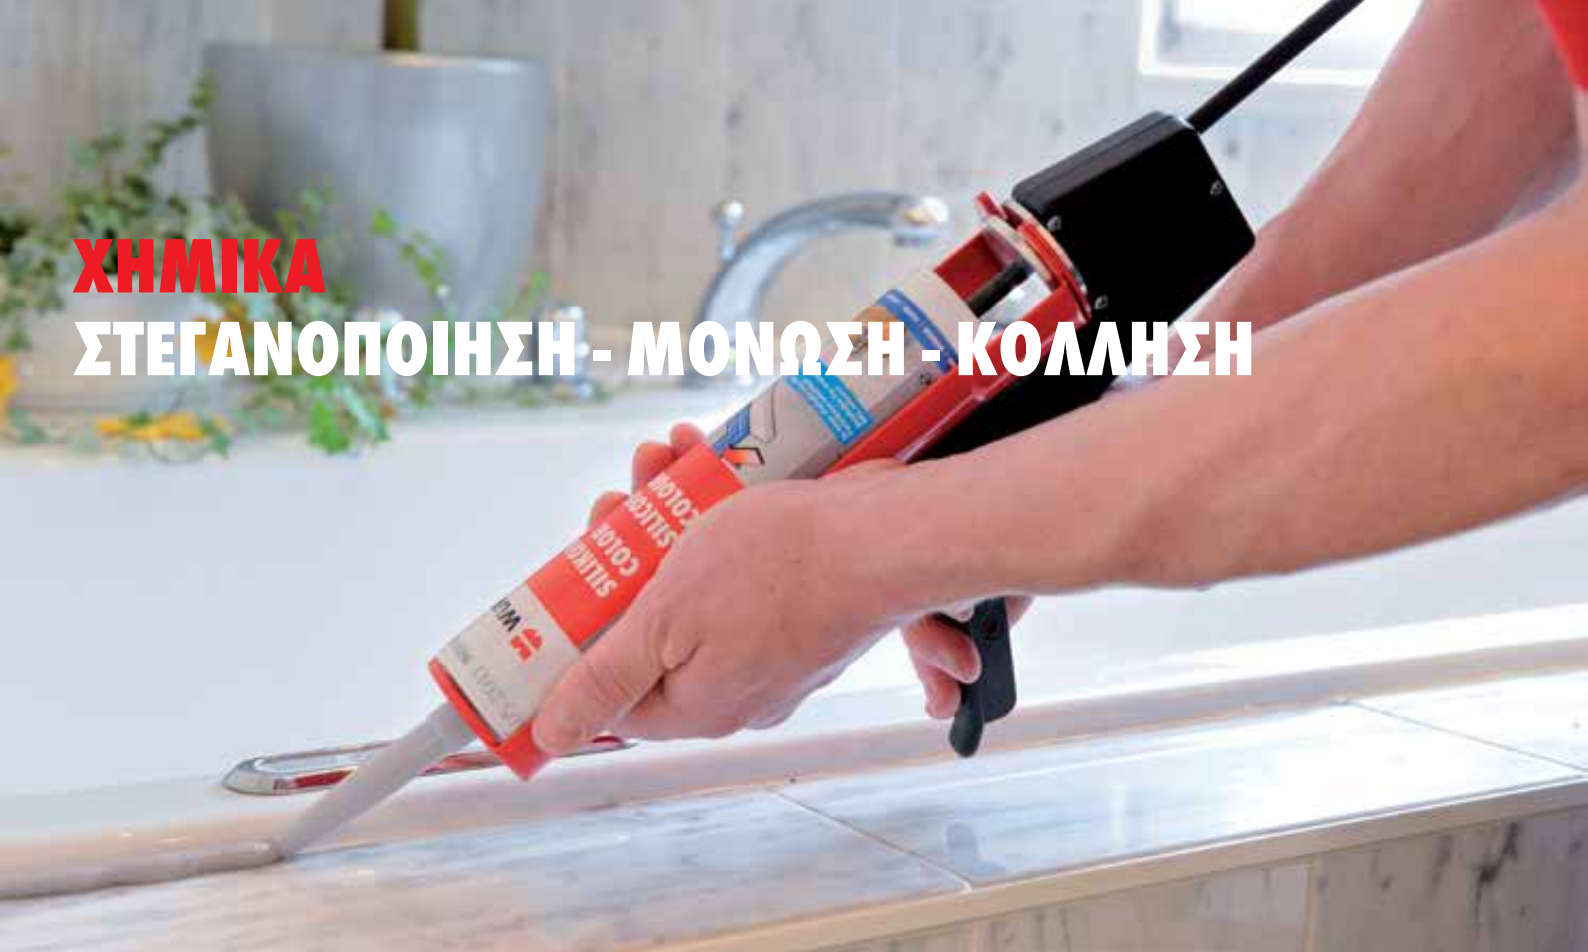


ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - STANDARD LINE

Αντιμυκητιακή

Στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη, μη πορώδη κεραμικά και βαμμένες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλη για είδη υγιεινής και κουζίνας, νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς και για εσωτερικούς χώρους.

Συσκευασία	Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Φύσιγγα	Διαφανής	280ml	1892 327 1	
	Λευκό		1892 327 2	
Σακούλα	Διαφανής	400ml	1892 327 400	30/1
		600ml	1892 327 600	15/1
Σωληνάριο		80ml	1892 327 81*	

* σε πλαστικό κουτί προβολής 25 τεμαχίων

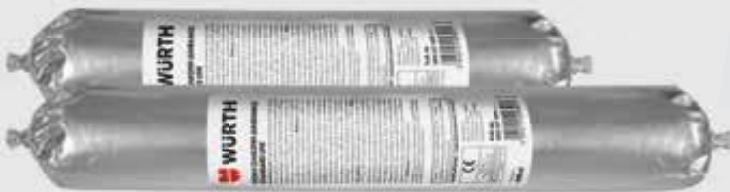

Best Seller!

ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROFESSIONAL

Πολυχρηστικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς διαστολής σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.



Περιεχ.	Χρώμα	Κωδ. αρ.
310 ml	διάφανο	0892 845 31
	λευκό	0892 846 32
	μαύρο	0892 846 351

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

Ειδικό μονωτικό υλικό με μυκητοκτόνα δράση για κεραμικά πλακίδια και υγρούς χώρους.



Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.
Διάφανο	310ml	0892 560 1
Λευκό		0892 560 2

ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1200°C

Σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 1200°C).

Κωδ. αρ. 1893 290 0
Περιεχόμενο: 280 ml



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 250°C

Επαγγελματική σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας από -40°C έως +250°C.

Κωδ. αρ. 1892 330
Περιεχόμενο: 280 ml
Χρώμα: Κόκκινο

Κωδ. αρ. 1892 331
Περιεχόμενο: 280 ml
Χρώμα: Μαύρο



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

Συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού στοιχείου, με βάση υβριδικές πολυμερείς ρητίνες.

Κωδ. αρ. 1893 235 0
Περιεχόμενο: 280 ml
Χρώμα: Διαφανές



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - STANDARD LINE

Στεγανοποιητικό υλικό ενός συστατικού με βάση την ακρυλική ρητίνη

Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.
Λευκό	280 ml	1892 165 000
	400 ml	1892 165 400
	600 ml	1892 165 600



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής ελαστικότητας με πολύ καλή αντοχή στην ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες.

Κωδ. αρ. 1892 161 1
Περιεχόμενο: 280 ml



ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - STANDARD LINE

Είναι ιδανική για όλες τις εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι. Χωρίς οξικούς διαλύτες.

Κωδ. αρ. 1892 530 1
Περιεχόμενο: 280ml
Χρώμα: Διαφανές

Κωδ. αρ. 1892 530 2

Λευκό
Περιεχόμενο: 280ml
Χρώμα: Λευκό



ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ KLEBT+DICHTET POWER

Ελαστική υβριδική κόλλα κατασκευών για μεγάλα φορτία.

Κωδ. αρ. 0893 235 1/2/3
Περιεχόμενο: 300 ml
Χρώμα: Λευκό/γκρι/μαύρο



K+D ΚΟΛΛΑΕΙ+ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ

Ελαστικό, πολυχρηστικό υλικό PU για συγκολλήσεις και στεγανοποιήσεις.

Για διάφορες συγκολλήσεις και εργασίες στεγανοποίησης σε υλικά υποστρωμάτων όπως μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, πέτρα, μπετόν και συνθετικά υλικά (πολυεστέρας και σκληρό PVC).



Best Seller!



ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ STANDARD LINE

Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού μεγάλης μηχανικής αντοχής, με βάση την πολυουρεθάνη σε μορφή πάσας.

Κωδ. αρ. 1890 100 171 /2
Περιεχόμενο: 600 ml
Χρώμα: Λευκό/γκρι



Χρώμα	Περιεχ.	Κωδ. αρ.
λευκό	300 ml	0890 100 1
γκρι		0890 100 2
μαύρο		0890 100 3
σκούρο καφέ		0890 100 4
ανοιχτό καφέ		0890 100 5
μπεζ της άμμου		0890 100 6

STREET FIGHTER - ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού στοιχείου, χαμηλής διόγκωσης και υψηλής ποιότητας, για επαγγελματική χρήση.

Κωδ. αρ. 0892 152 105
Περιεχόμενο: 750ml
Εκτόνωση 40-45lt



Best Seller!

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ PURlogic® TOP

Αφρός πολυουρεθάνης 1-συστατικού υψηλής ποιότητας για χρήση με πιστόλι.

Κωδ. αρ. 0892 142
Περιεχόμενο: 500ml
Εκτόνωση 45lt



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ - (1Κ) STANDARD LINE

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία

Κωδ. αρ. 1892 143
Περιεχόμενο: 300ml
Εκτόνωση 18lt

Κωδ. αρ. 1892 156 1
Περιεχόμενο: 700ml
Εκτόνωση 42lt



Η συσκευασία περιλαμβάνει στο καπάκι ένα ζευγάρι γάντια μίας χρήσης.




PURlogic CLEAN

Αφαιρεί νωπό ακόμα αφρό πολυουρεθάνης

Κωδ. αρ. 0892 16
Περιεχόμενο: 150ml

Κωδ. αρ. 0892 160
Περιεχόμενο: 500ml

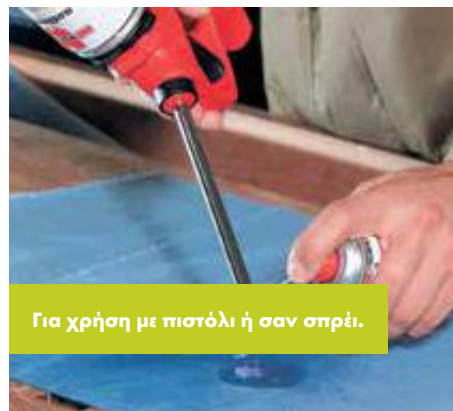

Για χρήση με πιστόλι ή σαν σπρέι.

ΑΦΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ PLUS

Αφρός για τον άμεσο και ασφαλή εντοπισμό διαρροών, ανεπαίσθητων διαρροών και τριχοειδών ρωγμών.

Κωδ. αρ. 0890 27
Περιεχόμενο: 400ml



Κονίαμα στερεώσεων ταχείας πήξης

Για επείγουσες εργασίες συναρμολόγησης και στερεώματος

Κωδ. αρ. 0890 350
Περιεχόμενο: 5 kg



Καθαριστικό λεβήτων

Ειδικό καθαριστικό για την εύκολη απομάκρυνση των σκληρών υπολειμμάτων από λέβητες πετρελαίου.

Κωδ. αρ. 0893 75
Περιεχόμενο: 5 lt

Καθαριστικό λεβήτων αερίου

Κωδ. αρ. 0893 76
Περιεχόμενο: 5 lt



ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Καταπολεμά βακτηρίδια, ιούς και μύκητες απολυμαίνοντας, καθαρίζοντας και προστατεύοντας τις επιφάνειες. Επαρκεί για 16 χρήσεις και εφαρμόζεται απλά και εύκολα. Πολύ καλή συμβατότητα με τα διάφορα υλικά. Δεν καταστρέφει τα πλαστικά και δεν αφήνει κηλίδες. Δεν περιέχει σιλικόνη, και είναι άχρωμο.

Κωδ. αρ. 0893 764 05
Περιεχόμενο: 5 lt





ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1)

Σπρέι πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εφαρμογές

Λιπαίνει, καθαρίζει και περιποιείται

- Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιτώνια, αλυσίδες, κλειδαριές πορτών
- Σταματά το τρίζιμο και τους θορύβους και βάζει πάλι σε κίνηση, ό,τι έχει φρακάρει ή κολλήσει
- Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη, όπως ποδιές και περιβλήματα

Διαλύει τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση

- Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σωληνώσεων, βίδες, παξιμάδια, αρθρώσεις, ντίζες, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
- Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα
- Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και ηλεκτρικά συγκροτήματα, συνδέσεις καλωδίων, ρελέ, ακροδέκτες, συνδέσμους κ.λπ.
- Εμποδίζει το πάγωμα των κυλίνδρων σε κλειδαριές και ασφάλειες

Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη

Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα, τη βαφή και τα πλαστικά

Κωδ. αρ. 0893 055 ...

400 ml | 40 400 ml | 400*



* Νέα συσκευασία με μεταβλητή κεφαλή ψεκασμού Vario



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ROST OFF

Δραστικό διαλυτικό σκουριάς.

Πολύ ισχυρή τριχοειδής δραστηριότητα

Κωδ. αρ. 0890 2

Περιεχόμενο: 300 ml



Απολύτως συμβατό με καουτσούκ και πλαστικά

ROST OFF ICE

Υψηλής ποιότητας αντισκωριακό με επίδραση ρωγμής που προκαλείται από τη μεγάλη ψύξη και τις εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού.

Κωδ. αρ. 0893 240

Περιεχόμενο: 400 ml



CUT + COOL ΛΑΔΙ/ΠΑΣΤΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ PERFECT

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για μεγάλες καταμήσεις και υψηλές ταχύτητες κοπής.

Κωδ. αρ. 0893 050 008

Περιεχόμενο: 400 ml



ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ CA2050

Κόλλα στιγμής για γρήγορες, ασφαλείς και δυνατές συγκολλήσεις.

- Χειρισμός με το ένα χέρι, για άμεση χρήση
- Επανακλειόμενο περιστρεφόμενο καπάκι και μύτη που δε βουλώνει
- Αδιαβάθμητη ρύθμιση της ποσότητας
- Μύτη δοσομέτρησης για μεγάλη ακρίβεια



Κωδ. αρ. 0893 591

Περιεχόμενο: 20gr

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ KLEBFIX

Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών μερών.

Κωδ. αρ. 0893 09

Περιεχόμενο: 20 g

Κωδ. αρ. 0893 090 0

Περιεχόμενο: 5 g



Σύστημα δοσομέτρησης για καθαρή εργασία.

Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων σωληνών με PFTE

Για τη στεγανοποίηση όλων των μεταλλικών συνδέσεων και συνδέσμων με κωνικό/κυλινδρικό σπείρωμα κατά DIN 2999.

Κωδ. αρ. 0893 511 050

Περιεχόμενο: 50 gr



KANABI

Για τη στεγανοποίηση μεταλλικών κοχλιοσυνδέσεων που στεγανοποιούνται εντός του σπειρώματος, σε συνδυασμό με μονωτική αλοιφή σπειρωμάτων

Πλεξούδα 200 g

Κωδ. αρ. 0876 007 200

Καρούλι 80 g

Κωδ. αρ. 0876 007 205



FSK κόλλα ΓΙΑ PVC

Για την ψυχρή συγκόλληση του σκληρού PVC στην κατασκευή συνθετικών κουφωμάτων, σε υδραυλικές εργασίες, στην κατασκευή πινακίδων και σε κατασκευές εκθέσεων.

Κωδ. αρ. 0892 100 09

Περιεχόμενο: 200 g



ΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

Για όλα τα είδη υγιεινής, ιδανικός για την τοποθέτηση μπαταριών σε νιπτήρες και μπανιέρες. Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι +100°C. Λευκό, ντουρελαστικό μονωτικό υλικό σε συνθετική βάση.

Κωδ. αρ. 0892 756

Περιεχόμενο: 500 g



ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΪΝΟ 100% P.T.F.E. WÜRTH FIBRE 175m

Για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και πλαστικών σπειρωμάτων - σωληνώσεων για χρήση σε πόσιμο νερό (ζεστό-κρύο), ατμό, φυσικό αέριο, υγραέριο, χημικά, πετρελαιοειδή, κ.ά.

Κωδ. αρ. 0985 031 175



ΑΛΟΙΦΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού με χαλκοσωλήνες.

Κωδ. αρ. 0987 130

Περιεχόμενο: 250 g



ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕ ΙΣ (ΚΑΛΑΪ)

Κασσιτεροκόλληση Νο 3

S-Sn97Cu3 κατά DIN EN ISO 9453. Θερμοκρασία κατεργασίας: 270-300°C. Θερμοκρασία πήξης: 230-250°C. Κατάλληλο για τη μαλακή συγκόλληση χαλκοσωλήνων σε εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 110°C), σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού, σε συστήματα θέρμανσης, σε εργασίες ψύξης.

Κωδ. αρ. 0987 13



ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

Στεγανοποιητικό μέσο σπειρωμάτων για γενική χρήση, για τη στεγανοποίηση κοχλιοσυνδέσεων από μέταλλο ή πλαστικό υλικό.

Κωδ. αρ. 0985 031 160



ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΡΤΦΕ

Για τη στεγανοποίηση των σπειρωμάτων σωληνώσεων.

Κωδ. αρ. 0985 030 160

Διαστάσεις: 12mm x 12m x 0,1mm



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Τέλεια σήμανση με μία πλήρη γκάμα από ταινίες (μαλακό PVC με επίστρωση από ειδική κόλλα καουτσούκ, με ισχυρή αντιολισθητική δράση, φωσφορίζουσα αντιολισθητική ταινία).

Κωδ. αρ. 0899 615 ..., 0894 ...



ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Μοναδικές ιδιότητες όσον αφορά την ελαστικότητα, την αυτοσυγκόλληση και τη θερμοκρασιακή αντοχή.



Δείτε την εφαρμογή στο youtube



Χρώμα	Διαστ.	Κωδ. αρ.
μαύρο	25mm x 3m x 0,5mm	0985 077 200
κόκκινο		0985 077 201
διάφανο		0985 077 202

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Ταινίες με εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής και καλή πρόσφυση. Πληρούν τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/53/EC και RoHS. 2011/65/EU. Δεν περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBBS) ή πολυβρωμοδιφαινυλεθέρους (PBDE). Πληρούν τις προδιαγραφές EN 60454-3-1.

Κωδ. αρ. 0985 191/2/6/8

Διάσταση: 19 mm x 25 m
Κόκκινη/Μπλε/Μαύρη/Λευκή

Κωδ. αρ. 0985 30

Διάσταση: 30 mm x 25 m
Μαύρη



ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

Πολύ καλές μονωτικές ιδιότητες, δεν προσβάλλεται από το νερό.


Κωδ. αρ.0985 077 ...



ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κολλητική ταινία αλουμινίου, θερμής τήξης, 30 μm. Διαστάσεις: 30 mm x 10 m

Κωδ. αρ. 0874 100 510

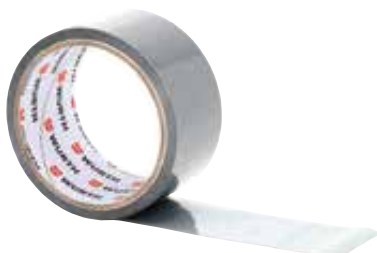

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΡΑ ΑΘΟΥΡΥΒΗ

Υψηλής ποιότητας, χαμηλού θορύβου ταινία συσκευασίας με ακρυλική κόλλα με βάση το νερό. Διαστάσεις: 50 mm x 60 m

Κωδ. αρ. 0985 038 060



NEO!

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΡΑ ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ

Ταινία συσκευασίας με ακρυλική κόλλα με βάση το νερό. Διαστάσεις: 48 mm x 60 m

Κωδ. αρ. 0985 048 60



NEO!

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΟΥΤΙΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για συγκολλήσεις σε ανθρακούχους χάλυβες κατασκευών μικρής και μεσαίας καταπόνησης.

Ρεύμα συγκόλλησης

Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα

Ø mm	Μήκος mm	Ένταση ρεύματος συγκόλλησης A	Βάρος kg	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
2,0	300	50 - 60	3,5	2982 20 300	6/1
2,5	350	60 - 90	4,0	2982 25 350	
3,25	350	90-140		2982 325 350	
4,0	350	120-180		2982 40 350	



Διεθνείς προδιαγραφές
 DIN 1913: E 4321R3
 AWS SFA-5.1: E 6013
 ISO 2560: E 432 R22

Θέσεις συγκόλλησης:



ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ WGLG 100

Πρακτικό: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως φυσητήρας θερμού αέρα. Ιδανικό για φορητή χρήση.

Κωδ. αρ. 0984 990 100



ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PERFECT

Σπρέϊ προστασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων για αλουμίνιο, δομικό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτους χάλυβες και φλόγιστρα ταιμιπίδας συγκολλήσεων MIG.

Κωδ. αρ. 0893 102 100



ΣΕΤ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ TURBOJET

Πίεση λειτουργίας: **2 bar**
 Ισχύς: 2,2 kW
 Κατανάλωση αερίου: 165 g/h

Κωδ. αρ. 5964 098 490



ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ TURBOJET 210G

Κωδ. αρ. 0984 900 12

Φιάλη | Περιεχ.: 210 g

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρωτοποριακό φλόγιστρο γενικής χρήσης για καθαρή καύση χωρίς υπολείμματα.

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C

Κωδ. αρ. 0984 900 600

Περιεχόμενο 300 ml



ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ "SOLAR"

Αδιαβάθμητη ρύθμιση μεταξύ των κλιμάκων προστασίας 9 και 13.

Κωδ. αρ. 0984 700 200



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ WSC 9-12

Βάρος 425 g

Κωδ. αρ. 0984 700 300



CARBON BLACK

Ταχύτητα αισθητήρα: 1/30.000 s
 Περιοχή θέασης: 98 x 55 mm

Κωδ. αρ. 0984 915 010



THUNDER

Ταχύτητα αισθητήρα: 1/30.000 s
 Περιοχή θέασης: 98 x 55 mm

Κωδ. αρ. 0984 995 010



ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER EWI 160 160A

Κωδ. αρ. 5952 997 160

ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER EWI 200 200A

Κωδ. αρ. 5952 997 200

ΦΟΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG/TIG 180-5 180A

Κωδ. αρ. 5952 999 200

MINI ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΖΙΚΑ W200 140 A

- Εξαιρετικά μικρό και ελαφρύ μηχάνημα συγκόλλησης ηλεκτροδίου (Διαστάσεις 215 x 87 x 145 mm, Βάρος 2 kg)
- Μπορεί να λειτουργήσει με οικιακή ασφάλεια 16 ampere

Κωδ. αρ. 0701 984 140



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ



**100% ΕΓΓΥΗΣΗ
0% ΣΧΟΛΙΑ**



Εργαλεία γενικής χρήσης ZEBRA®

Υψηλής ποιότητας και αντοχής, για επαγγελματική χρήση

Πένσα πολλαπλών χρήσεων ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 180 mm
DIN ISO 5746

Κωδ. αρ. 0714 01 555



Ισχυρός πλαγιοκόφτης με ενισχυμένα άκρα ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm. DIN ISO 5749

Κωδ. αρ. 0714 01 552



Μυτοσιμπίδο ίσιο ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 210 mm.
DIN ISO 5745

Κωδ. αρ. 0714 01 557



Απογυμνωτής καλωδίων ZEBRA®

Συνολικό μήκος: 160 mm.

Κωδ. αρ. 0714 01 550



Γκαζοτανάλια αυτόματη ZEBRA®

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού. DIN ISO 8976
Συνολικό μήκος: 250 mm. Άνοιγμα 16-46 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 563



Επετειακό σετ γκαζοτανάλια - πλαγιοκόφτης σε πρακτική θήκη ζώνης

x 1 γκαζοτανάλια 150 mm
x 1 πλαγιοκόφτης 160 mm

Κωδ. αρ. 0714 01 071



Ισχυρός πλαγιοκόφτης με λειτουργία εναλλαγής

2 εργαλεία σε ένα: Πλαγιοκόφτης με επιλογή λειτουργίας μοχλού

Κωδ. αρ. 0714 01 599



Εναλλαγή σε λειτουργία μοχλού μέσω του πλήκτρου Power για τη μεταφορά της δύναμης

Δοκιμαστικό κατασβίδι τάσης 150-250V

Με λάμα για βίδες εγκοπής, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 57680, μέρος 6 και VDE 0680/6, για 150-250 Volt.

Κωδ. αρ. 0613 247 360



Ανοξείδωτες σπάτουλες κρούσης

Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 420



Κωδ. αρ. 0714 663 352

Μήκος: 235 mm

Μήκος λεπίδας: 100 mm

Πλάτος λεπίδας: 25 mm

Κωδ. αρ. 0714 663 353

Μήκος: 235 mm

Μήκος λεπίδας: 100 mm

Πλάτος λεπίδας: 50 mm

Κωδ. αρ. 0714 663 354

Μήκος: 235 mm

Μήκος λεπίδας: 100 mm

Πλάτος λεπίδας: 75 mm

Κωδ. αρ. 0714 663 355

Μήκος: 235 mm

Μήκος λεπίδας: 100 mm

Πλάτος λεπίδας: 75 mm

ΣΕΤ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5ΤΕΜ.

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή κατασκευασμένη από δύο πλαστικά υλικά. Διαστάσεις: 2, 3, 4, 5, 6 mm

Κωδ. αρ. 0714 63 259



ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6" ΚΑΙ 8"

Με πολύ μεγάλο άνοιγμα.

Κωδ. αρ. 0715 223 0 ...



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ZEBRA®

Κωδ. αρ. 0613 200 ... / 201 ...



Η μαλακή λαβή 3 υλικών προσφέρει άριστη εργονομία, μεταφορά της δύναμης και άνεση στην εργασία.

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ


Με στήριξη του καρφιού και προστασία καρφώματος.

Για καρφή Ø 4

Κωδ. αρ. 0232 4

Για καρφή Ø 6

Κωδ. αρ. 0232 6

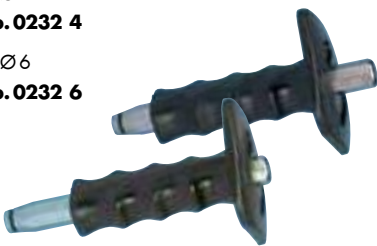

ΣΦΥΡΙ 1000 GR ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Κωδ. αρ. 0714 732 410



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1000 GR ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

Κωδ. αρ. 0714 734 510



Ιδανικά προϊόντα για επαγγελματική χρήση!

ΜΥΤΕΣ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

Μεγάλη ποικιλία από μύτες και αντάπτορες όλων των τύπων. Η υψηλή ποιότητα υλικού χαρίζει μεγάλη αντοχή στη χρήση.

Αρχ. κωδ. αρ. 0614 ...



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΙΦΩΝΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0715 43 020



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε ένα εργαλείο!

Κωδ. αρ. 0715 02 5...



ΚΟΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ZEBRA®

Για την κοπή πλαστικών σωλήνων και σωλήνων από συνθετικά υλικά

Κωδ. αρ. 0715 66 013



ΑΠΟΓΡΕΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Κοπτικό εργαλείο, για την εσωτερική και εξωτερική πλευρά του σωλήνα.

Κωδ. αρ. 0714 91 20



ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0714 41 06



ΠΡΙΟΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ZEBRA®

Κωδ. αρ. 0714 64 02



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 45° ΚΑΙ 90°

Κωδ. αρ. 0714 06 ...



ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0715 16 10



ΠΟΛΥΚΛΕΙΔΟ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ WC

Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (ABS) άριστης ποιότητας. Για όλες τις χρήσεις,

Κωδ. αρ. 0715 443 10



ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Συστήματα κλεισίματος στα πεδία της ηλεκτρολογίας-μηχανικής, της παροχής αερίου και νερού και της τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού.

Κωδ. αρ. 0715 16 20



ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ

Με αριστερόστροφη και δεξιόστροφη περιστροφή

Κωδ. αρ. 0715 43 015



ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ



L1 ίντσες	L1 mm	SW mm	SW ίντσες	C1 mm	L2 mm	A mm	Κωδ. αρ.
10	225	1/4"-1 1/2"	13-46	26	205	15	0714 06 225
14	335	1/2" - 2"	17-50	33	310	23	0714 06 335

Σωληνοκόφτης

Κωδ. αρ. 0714 551 236 / 345



Σωληνοκόφτες Compact

Κωδ. αρ. 0714 551 117 / 127



ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Για την κοπή πλαστικών σωλήνων και σωλήνων από συνθετικά υλικά

Κωδ. αρ. 0715 55 1 ...



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST

Κωδ. αρ. 0714 258 ...




ΠΕΡΑΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

Για χρήση με βαθμιδωτό κλειδί και καρέ κοχλίωσης.

Κωδ. αρ. 0715 43 005

Ό Ύψος	L1 mm	L2 mm	B1 mm	D1 mm
1/2	260	43,5	24,2	26,7



ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Κωδ. αρ. 0714 253 ...



ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΑΣ „DUST PROOF“ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

Κωδ. αρ. 0712 0...



ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τυποποίηση: παρόμοια με το DIN 3110, ISO 1085

Κωδ. αρ. 0715 43 012



ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 36 ΤΕΜ.

Πλούσια συλλογή εργαλείων με διαμπερή καρυδάκια και πολλαπλό προφίλ, 36 τεμαχίων

Κωδ. αρ. 0965 13 036



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

Κωδ. αρ. 0614 176 78...



ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ


Κωδ. αρ. 0715 137 ...



ΒΑΘΜΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

Για τη χρήση σε χώρους υγιεινής.

Κωδ. αρ. 0715 43 00...



ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΚΡ 18-A-600

Κωδ. αρ. 5700 600 1



Δυνατό πιστόλι για φύσιγγες των 310 ml και για σακούλες των 400 ml και 600 ml. Παραδίδεται σε ανθεκτική τσάντα μεταφοράς με μπαταρία ιόντων λιθίου 2,0 Ah και φορτιστή.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΚΡ 12-A-330

Κωδ. αρ. 5700 202 1



Ιδιαίτερα πρακτικό πιστόλι για φύσιγγες των 310 ml. Παραδίδεται σε ανθεκτική τσάντα μεταφοράς με μπαταρία ιόντων λιθίου 3,0 Ah και φορτιστή 60 λεπτών.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ

Ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη και ομοιόμορφη πίεση της σακούλας μονωτικού υλικού.



για σακούλες	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
300 ml	0891 300 310	1
600 ml	0891 400 610	

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 310 ML

- Δυνατότητα άμεσης μεταφορά της δύναμης στη ράβδο ώθησης.
- Πολύ στιβαρό περίβλημα και μηχανισμός προώθησης.



Κωδ. αρ. 0891 310 1

Καλή σχέση απόδοσης-τιμής



Κωδ. αρ. 0891 001

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 310 ML

- Με σύστημα γρήγορης απασφάλισης.
- Εύκολη χρήση.
- Ταχεία προώθηση.
- Εξαιρετική μετάδοση της δύναμης, ευκολότερη χρήση.



Κωδ. αρ. 0891 00

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC XPRESS

Για την επαγγελματική επεξεργασία αφρών 1 συστατικού στοιχείου.



Κωδ. αρ. 0891 152 4

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ PU ESO, ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

Για την επαγγελματική εφαρμογή του αφρού PU

- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ακροφύσιο από ορείχαλκο
- Χαμηλό βάρος
- Εύκολο στον καθαρισμό



Κωδ. αρ. 1891 152 10

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ PU ESO, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Για την εφαρμογή του αφρού PU

- Ακροφύσιο από ορείχαλκο
- Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Χαμηλό βάρος
- Εύκολο στον καθαρισμό



NEO!

Κωδ. αρ. 1891 152 0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 310ML ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ PVC Κατάλληλο για χρήση με μεταλλικές και πλαστικές φύσιγγες

- Δυνατή προώθηση



NEO!

Κωδ. αρ. 1891 852

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ COMBIPRESS



Κωδ. αρ. 0891 152 6

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Μεταλλικό πιστόλι υψηλής αντοχής με ρύθμιση ακριβείας για ευκολότερη εργασία. Κορμός επικελεωμένος για μεγαλύτερη αντοχή και χρόνο ζωής. Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρών πιστολιού.



Κωδ. αρ. 0891 152 802

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PROFESSIONAL-PTFE

Πιστόλι επαγγελματικής χρήσης με επίστρωση PTFE.



NEO!

Κωδ. αρ. 1891 152 30

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ESO

Μεταλλικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης με πλαστική εύχρηστη χειρολαβή



NEO!

Κωδ. αρ. 1891 152 20

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ 5 Μ

Κωδ. αρ. 0714 64 567

ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ 7 Μ

Κωδ. αρ. 0714 64 513

ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5 Μ

Κωδ. αρ. 0714 64 518

ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 3 Μ

Κωδ. αρ. 0714 64 470

ΜΕΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ 2/3/5 Μ

Κωδ. αρ. 0714 64 510/1/2



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER WDM3-12 80 Μ

Υψηλής ακρίβειας. Ευανάγνωστη οθόνη. Ανθεκτική κατασκευή. Πολλαπλές λειτουργίες

Κωδ. αρ. 5709 300 508



ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ MD12

Ψηφιακή συσκευή για τον εντοπισμό μετάλλου, ξύλου και ηλεκτρικών αγωγών σε μπετό ή τοιχοποιία.

Κωδ. αρ. 5709 300 800



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ LASER

Για τη μέτρηση θερμοκρασιών επιφανείας άνευ αφής, με ενσωματωμένο δείκτη laser.

Κωδ. αρ. 0715 53 110



ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΝΤΕΟ

Γρήγορος και απλός οπτικός έλεγχος βλαβών σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και δαπανηρές εργασίες αποσυρμαρμολόγησης.



ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΝΤΕΟ PRO

Κωδ. αρ. 0715 53 761

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΝΤΕΟ BASIC

Κωδ. αρ. 0715 53 962

ΑΛΦΑΔΙ DIGITAL IP65 61 CM

Ψηφιακό αλφάδι με άκαμπτο προφίλ από ελαφρύ κράμα, με προστασία από τις σκόνες και τα υγρά

Κωδ. αρ. 0714 644 060



ΑΛΦΑΔΙ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΡΑΜΑ

Ελαφρύ ανθεκτικό αλφάδι υψηλής ακρίβειας, με λείες πλευρικές επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0714 644 4...



ΣΚΑΛΕΣ WÜRTH

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNI

Κωδ. αρ. 1962 900 ...



ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ COMBI

Κωδ. αρ. 1962 800 ...



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

Σύστημα για την ασφαλή συγκράτηση σκάλας σε σχάρα οροφής οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0963 83 741





ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Νέες κασετίνες ORSY®

Κωδ. αρ. 5581 120 ...

- Σύστημα δύο διαστάσεων
- Δύο πάχη κασετίνων
- Οι κασετίνες διατίθενται με κλειστό ή διαφανές καπάκι



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

- Στιβαρή αλουμινένια λαβή
- Μεταλλικές κλειδαριές
- Μήκος 550/650 mm (κατάλληλες και για αλφάδια)
- Ασφαλίζει αυτόματα όταν η λαβή έρθει σε κατακόρυφη θέση
- Με αφαιρούμενη θήκη εργαλείων

Διαστάσεις	Κωδ. αρ.
550 x 300 x 275 mm	0715 930 056
650 x 300 x 295 mm	0715 930 057

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.2

ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΗ

Για την ευέλικτη φύλαξη μηχανημάτων και εργαλείων, σε συνδυασμό με αναλώσιμα υλικά.

Κωδ. αρ. 5581 021 000



ORSY

ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Περιγραφή	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	Βάρος kg	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μικρή τσάντα εργαλείων	310x225x220	0,5	0715 93 689	1/1
Μεγάλη τσάντα εργαλείων	510x200x270	1,2	0715 93 688	
Σακίδιο πλάτης για εργαλεία	380 x 70 x 410	0,95	0715 93 730	

Διαστάσεις συστήματος	4.4.2
Π x Β x Υ (εξωτ. διαστάσεις)	370 x 270 x 140 mm
Π x Β x Υ (εσωτ. διαστάσεις)	335 x 231,25 x 108 mm
Υλικό	ABS

ΚΟΥΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0962 219 00



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ



PROFI

Κωδ. αρ. 0715 93 22 / 24

STANDARD

Κωδ. αρ. 0715 93 21

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ EHD 40 COMBI

1.100 Watt με σύστημα απόσβεσης κραδασμών
Κωδ. αρ. 5717 003 011



Κρουστική ισχύς	7,5 J
Αριθμός στροφών άνευ φορτίου	235 - 500 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων άνευ φορτίου	1.350 - 2.870 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος τρυπανιού	40 mm
Μέγιστη διάμετρος κορώνας διάτρησης	105 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS Max
Βάρος	6,15 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΜΗ 45-ΧΕ

1500 Watt με απόσβεση κραδασμών και υποδοχή SDS-max, 8 kg.
Κωδ. αρ. 0702 557 1



Απόδοση ισχύος	810 W
Ελάχ./μέγ. στροφές άνευ φορτίου	0-305 σ.α.λ.
Ελάχ./μέγ. κρούσεις	1380-2760 σ.α.λ.
Κρουστική ενέργεια	12,5 J
Προτεινόμενη ελάχ./μέγ. περιοχή διάτρησης για ιδανική απόδοση	20-40 mm
Μέγ. ισχύς διάτρησης (όγκος) σε μπετόν ανά λεπτό	221 cm ³

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Η 24-MLS

Ελαφρύ και πρακτικό για όλες τις χρήσεις χάρη στα δύο τσοκ και τη λειτουργία καλεμίσματος.
Κωδ. αρ. 5708 202 1



Τάση	230 Volt
Ονομαστική λήψη ισχύος	750 Watt
Ονομαστικές στροφές	0-1.250min ⁻¹
Κρούσεις σε ονομαστικές στροφές	0-4.500min ⁻¹
Δύναμη μεμονωμένης κρούσης	2,4 Joule
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	2,6 kg
Μήκος καλωδίου	4 m

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS PLUS ERHD 28-MLS

800 Watt για ελαφριές και μέτριες εργασίες διάτρησης και καλεμίσματος.
Κωδ. αρ. 5717 002 1



Στροφές άνευ φορτίου	1.250 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	4.000 min ⁻¹
Μέγ. διάτρηση χάλυβας/ξύλο/μπετόν	13 / 30 / 28 mm
Βάρος	2,9 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Η 28-MLS POWER

130Volt με ενεργητική απόσβεση κραδασμών.
Κωδ. αρ. 5708 204 1



Αυτόματο τσοκ

Ονομαστική λήψη ισχύος	850 Watt
Ονομαστικές στροφές	0-1.300min ⁻¹
Κρούσεις σε ονομαστικές στροφές	0-4.000min ⁻¹
Βάρος	3,1kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒSA 50

Για εργασία σχεδόν χωρίς καθόλου σκόνη.
Κωδ. αρ. 5708 203 100



Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. μήκος τρυπανιού	50 - 230 mm
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. ø τρυπανιού	4 - 16 mm
Κατάλληλο για ø πηροτρούπανου	Εως 82 mm
Βάρος	520 g

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ EDI 13-K

Κωδ. αρ. 5717 001 011



Τάση	230 - 240 V
Ταχύτητα λειτουργίας άνευ φορτίου	0 - 2.800 σ.α.λ.
Κρούσεις	0 - 44.800 σ.α.λ.
Μέγ. Ø διάτρησης σε ασάλι	10 mm
Μέγ. Ø διάτρησης σε ξύλο	25 mm
Μέγ. Ø διάτρησης σε σκυρόδεμα	13 mm
Βάρος	1,65 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η 18-MA COMPACT

Κωδ. αρ. 5700 502 2



Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Στροφές άνευ φορτίου ελάχ./μέγ.	0-1400 σ.α.λ.
Κρουστική ενέργεια	1,7 J
Στροφές κρουστ. λειτουργίας ελάχ./μέγ.	0-4550 σ.α.λ.
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	2,6 kg

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΗ 10-SE

Ανθεκτικό πιστολέτο για σκληρές εργασίες καλεμίσματος και γκρεμίσματος.
Κωδ. αρ. 0702 571 1



Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Ισχύς εισόδου	1.500 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Αριθμός κρούσεων στην ονομ. ισχύ	900-1.890 min ⁻¹
Απόδ. σε μπετόν (κιλά αφαιρ. υλικού)	490 kg/h
Θέσεις ρύθμισης καλεμιού	12 x 30°
Μήκος x Ύψος	570 x 270 mm
Βάρος	περ. 10,1 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EAG 14-125

1.400 Watt με ρύθμιση στροφών, ιδανικός για απαιτητικές εργασίες κοπής και λείανσης.

Κωδ. αρ. 5717 007 011



Μέγιστη Ø δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Βάρος	1,8 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ EWS 18-A Ø125

Πρακτικό γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας για γρήγορη χρήση με διάμετρο δίσκων Ø 125 mm.

Κωδ. αρ. 0700 236 4



Στροφές άνευ φορτίου	10.000 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Βάρος με μπαταρία	2.250 g

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ EAG 115

Γωνιακός λειαντήρας 850 Watt για ελαφριές εργασίες κοπής και λείανσης.

Κωδ. αρ. 5717 004 010



Μέγιστη Ø δίσκου	115 mm
Αριθμός στροφών	11.000 RPM
Βάρος	1,6 kg

Πρόσθετη χειρολαβή	5121 316 11
Κάλυμμα δίσκου	5131 000 26
Παξιμάδι συγκράτησης δίσκου	5120 367 24

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TG 12-A

Πρακτικός τροχός κοπής μικρών διαστάσεων, 12 Volt, για ελαφρές εργασίες κοπής



Κωδ. αρ.	5700 120 01 *	5700 120 2
Ονομαστική τάση	12 V/DC	12 V/DC
Ελάχ./μέγ. στροφές άνευ φορτίου	0-19500 σ.α.λ.	0-19500 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής	76 mm	76 mm
Τύπος σπειρώματος x Ø άξονα σπειρώματος	M 5 mm	M 5 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	0,7 kg	0,7 kg

* Παραδίδεται χωρίς φορτιστή και μπαταρία

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ASS 18-A EC COMBI

Με συνδυασμένη υποδοχή εργαλείου, τριπλή ρύθμιση απόδοσης και μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για ελάχιστη συντήρηση.

Κωδ. αρ.	5700 510 01 *	5700 510 2
Ελάχ./μέγ. στροφές άνευ φορτίου	0-2800 σ.α.λ.	
Ελάχ./μέγ. κρούσεις	0-3200 σ.α.λ.	
Μέγ. ροπή στρέψης για σκληρές βίδες	185 Nm	
Κατάλληλο για βίδες	M6 - M16	
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρτέ 1/2" και εσωτερικό εξαγωνο 1/4"	
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	1,8 kg	

* Παραδίδεται χωρίς φορτιστή και μπαταρία



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TBS 12-A

Πρακτικό κατσαβίδι 12 Volt για ελαφρές εργασίες ξηράς δόμησης.

Κωδ. αρ.	5700 122 01 *	5700 122 2
Ονομαστική τάση	12 V/DC	
Ελάχ./μέγ. στροφές άνευ φορτίου	0-3000 σ.α.λ.	
Μέγ. ροπή στρέψης	3 Nm	
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξαγωνο 1/4"	
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	0,8 kg	

* Παραδίδεται χωρίς φορτιστή και μπαταρία



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 V

Ιδανικό για μέτριες και βαριές εργασίες διάτρησης και βιδώματος σε μέταλλα και τοιχοποιία.

Κωδ. αρ. 5717 503 012



Μέγιστη ροπή στρέψης	70 Nm
Στροφές άνευ φορτίου	0 - 400/0 - 1.900 min ⁻¹
Θέσεις ρύθμισης ροπής	25 + διάτρηση + κρουσ. διάτρηση
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Βάρος με μπαταρία	2,0 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10,8 V BID 10-A

Κωδ. αρ. 5717 502 012



Μέγ. ροπή	100 Nm
Υποδοχή εργαλείων	Εξαγωνο 1/4"
Ταχύτητα λειτουργίας άνευ φορτίου	0 - 2.700 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ασάλι	10 mm
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ξύλο	15 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,5 Ah Li-Ion
Βάρος με μπαταρία	1,0 kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ESS 1/2"

Κωδ. αρ. 0702 317 0



Τάση	230 V / 50 Hz
Ισχύς	500 Watt
Ισχύς εισόδου	270 Watt
Στροφές σε ονομαστική ισχύ	500-1300 min ⁻¹
Διάσταση βιδών	M6-18
Ροπή σύσφιξης	70-250 Nm
Βάρος	3,3 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ BST 350

Με χειροκίνητη ρύθμιση της ισχύος.

Κωδ. αρ. 0864 22



Περιγραφή τύπου	BST 350
Βάρος εργαλείου	2,35 kg
Διαμέτρηση	6,8/11 Μ
Μήκος x πλάτος x ύψος	340 x 50 x 150 mm
Μέγ. προτεινόμενη συχνότητα εισαγωγής/ώρα	500 τεμ.
Γόμωση (Φυσιγγία)	αδύναμη (πράσινο), μέτρια (κίτρινο), πολύ ισχυρή (κόκκινο)



Καρφιά σε γεμιστήρα
Αρχ. κωδ. αρ.
0864 101 ...



Φυσιγγία KFTZ 11A
Αρχ. κωδ. αρ.
0864 51 ...

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ DIGA® CS-2 POWER

Κωδ. αρ. 0864 90 2



Κομπλέ σε βαλίτσα

Φιάλη αερίου για DIGA® CS-2 POWER

Κωδ. αρ. 0864 900 500

Καρφιά σε γεμιστήρα

Αρχ. κωδ. αρ. 0864 950 ...

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	435 x 124 x 365 mm
Βάρος	3,7 kg
Χωριτ. γεμιστήρα, κοντά/μακριά καρφιά	42/22
Μπαταρία για περ. 3.000 καρφώματα	6 V 1,5 Ah

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SBS 1300

Δυνατή σπαθοσέγα των 1.300 W, για χρήση σε ξύλα και μέταλλα.

Κωδ. αρ. 5717 014 011



Τάση	220-240 V ~ 50-60/Hz
Κατανάλωση ισχύος	1.300 W
Παλινδρομήσεις σε λειτ. άνευ φορτίου	3.000 σ.α.λ.
Διαδρομή	30 mm
Βάρος	3,8 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SBS 1100-E

Ισχυρή σπαθοσέγα ακριβείας, 1.100 Watt, σχεδιασμένη για εργασίες κοπής ξύλου και μετάλλου.

Κωδ. αρ. 5706 540 1



Τάση	220-230 V / 50-60 Hz
Λήψη ισχύος	1.100 Watt
Απόδοση ισχύος	550 Watt
Στροφές λειτ. άνευ φορτίου	0 - 3.000 1/min
Διαδρομή	19 mm
Βάρος	3,2 kg

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MMS 2300 W

Κωδ. αρ. 5717 013 010

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο για την κοπή χάλυβα, πλαστικών υλικών, αλουμινίου, χαλκού, κραμάτων μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Με λαβή μεταφοράς - χαμηλό βάρος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού.



Τάση	230 V / 50 Hz
Διάμετρος δίσκου κοπής	355 mm
Ταχύτητα λειτουργίας άνευ φορτίου	3.900 σ.α.λ.
Γωνία φαλτασκοπής	0° - 45°
Βάση	458 x 271 mm
Βάρος	16,5 kg
Μέγιστη ικανότητα κοπής	<input checked="" type="checkbox"/> 58 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> 110 x 130 mm

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ISS 35-S AUTOMATIC

Κωδ. αρ. 0701 138 1

Μέγιστη ισχύς	1380 W
Ελάχιστη/μέγιστη ονομαστική τάση	220 / 240 V/AC
Ελάχιστη/μέγιστη συχνότητα	50 / 60 Hz
Χωρητικότητα δοχείου	34 l
Υποπίεση	230 mbar
Ροή αέρα	61 l/s
Ονομαστική διάμετρος	35 mm



Μεγάλοι, ανθεκτικοί λαστιχίνοι τροχοί
Εξασφαλίζουν άριστα χαρακτηριστικά κύλισης.



Ρυθμιζόμενη απόδοση αναρρόφησης
Προσαρμοσμένη ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης



Καθαρισμός φίλτρου
Σταθερά υψηλή απόδοση αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο, χρονικά ελεγχόμενο καθαρισμό του κύριου φίλτρου.



Πρίζα συσκευής
Σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

Ζώνες, ιμάντες και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για ασφαλή εργασία σε ύψος.

Κωδ. αρ. 0899 032 ...



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

100 % γκρι πολυεστερικά γάντια. Επίστρωση παλάμης από γκρι PU (πολυουρεθάνη). Πολύ καλή αίσθηση αφής.

Κωδ. αρ. 1899 612 ...



4.1.3.1.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΚΡΙ

100% πλεκτό, γκρι πολυαμίδιο. Επίστρωση παλάμης από γκρι νιτρίλιο. Αντιολισθητικό και ανθεκτικό στη σκόνη.

Κωδ. αρ. 1899 622 ...



2.1.2.1

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ „DOCKERS“

Κατασκευασμένα από δέρμα μόσχου και πάνινη ενίσχυση. Κατάλληλο για σκληρή χρήση.

Κωδ. αρ. 1899 015 0



3.1.2.2.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ UNI-W

Δερματοπάνινα γάντια προστασίας, γενικής χρήσης

Κωδ. αρ. 5899 400 311



4.1.4.4.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ UNI-S ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

Ενισχυμένα δερματοπάνινα γάντια προστασίας, γενικής χρήσης

Κωδ. αρ. 5899 400 410




4.1.4.2.

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ „SHIELDER-W“

Γάντια συγκολλησεων από ανθεκτικό και μαλακό δέρμα αγελάδας.

Κωδ. αρ. 5984 324 910

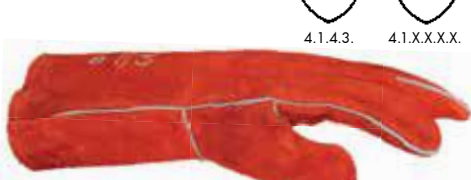

4.1.4.3.



4.1.X.X.X.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ „TIGER FLEX PLUS“

Η καλή και μαλακή εφαρμογή εξασφαλίζει άριστη αίσθηση αφής χάρη στο νέας τεχνολογίας νήμα Nylon.

Κωδ. αρ. 0899 411 ...

Μεγέθη: 7 - 11



4.1.2.2.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ

Για τάσεις εργασίας έως 1.000 V/AC

Με καλή ευελιξία και αίσθηση αφής, από φυσικό λάτεξ σε κόκκινο χρώμα. Μήκος: 410 mm. Ελεγμένο ως προς το ηλεκτρικό τόξο παρεμβολών κατά EN 61482-1+2. Παραδίδεται σε σακούλα φύλαξης PE, ανθεκτική στην ακτινοβολία UV.

Κωδ. αρ. 0899 400 929/930/931

Μεγέθη: 8/9/10



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μοναδικά γυαλιά προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για τις δύσκολες συνθήκες στο χώρο εργασίας και ταυτόχρονα αποτελούν μέτρο σύγκρισης στις αθλητικές δραστηριότητες.

Κωδ. αρ. 0899 102 ... / 0899 107 ...



ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

σύμφωνα με EN 166, αντιθαμπωτικά

Κωδ. αρ. 0899 102 100



ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

Κατάλληλο για όλα τα συνεργεία, τις εξωτερικές θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία.

Κωδ. αρ. 0899 511 906



ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΩΝ

Απόλυτη καθαριότητα, τέλεια όραση!


Σε πρακτικό κουτί διανομέα 100 τεμαχίων. Κατάλληλα για όλες τις επιστρώσεις γυαλιών

Κωδ. αρ. 0899 102 300



ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0899 110 ..., 0899 121 ...

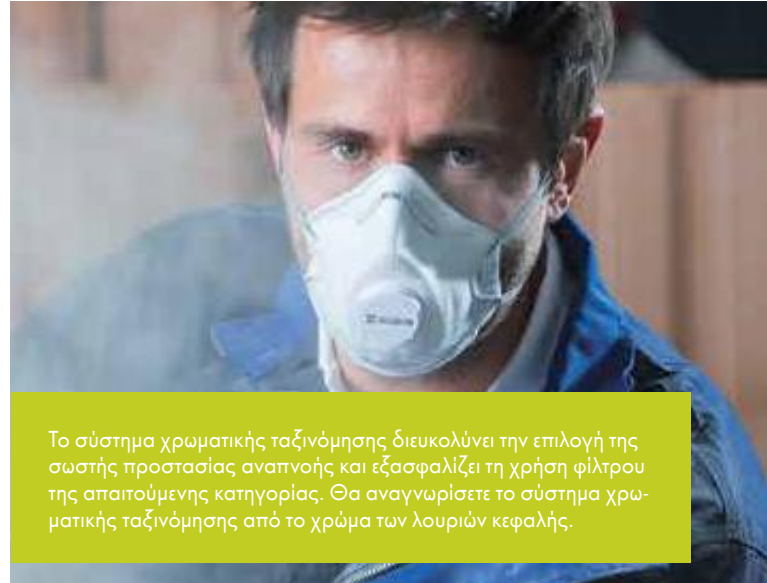

Το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης διευκολύνει την επιλογή της σωστής προστασίας αναπνοής και εξασφαλίζει τη χρήση φίλτρου της απαιτούμενης κατηγορίας. Θα αναγνωρίσετε το σύστημα χρωματικής ταξινόμησης από το χρώμα των λουριών κεφαλής.

FFP1 NR D



FFP2 NR D



FFP3 NR D



Επισημάνσεις:

NR: Η σήμανση "NR" σημαίνει ότι η μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο σωματιδίων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πολύ μία βάρδια εργασίας (8 ώρες).

D: Έκδοση που έχει υποβληθεί επιτυχώς στη δοκιμή σε σκόνης δολομίτη έναντι έμφραξης. Διακρίνεται για την ιδιαίτερα υψηλή συγκράτηση σκόνης με μικρή αύξηση της αντίστασης κατά την αναπνοή.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ PLUS

Καθαρίζει και προστατεύει ταυτόχρονα.

Κωδ. αρ. 0893 900 01

Περιεχόμενο: 350 ml

Κωδ. αρ. 0893 900 0

Περιεχόμενο: 4000 ml



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Πάστα χεριών ιδανική για τον βαθύ και αποτελεσματικό καθαρισμό δύσκολων ρύπων.

Κωδ. αρ. 0893 955 210

Περιεχόμενο: 1lt



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

Ρευστή καθαριστική κρέμα χεριών με λειαντικά μικροσφαιρίδια και γλυκερίνη. Ενδείκνυται για δύσκολους ρύπους, όπως λάδι και γράσο.

Κωδ. αρ. 0893 955 610

Περιεχόμενο: 3000 ml



ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον σχολαστικό και γρήγορο καθαρισμό των περισσότερων επιφανειών χωρίς νερό, σαπούνη και βούρτσα.

Κωδ. αρ. 0890 900 90



ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κωδ. αρ. 0899 078



ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ "ELAST"

Για την κάλυψη των πληγών σε μικρούς τραυματισμούς.

- Δεν περιέχει κόλλα
- Αυτοπροσφύόμενο (κολλάει μόνο επάνω στον εαυτό του)
- Αναπνέον και υδροαπωθητικό
- Πολύ ελαστικό

Χρώμα	Μήκος	Πλάτος	Πάχος	Κωδ. αρ.
Χρώμα δέρματος	450 cm	6 mm	1,9 mm	0899 512 24
Μπλε*				0899 512 25

* Κατάλληλος για την βιομηχανία τροφίμων

ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ" ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ DIN 13164

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία «Αριθ. Η-2347/555/78 (ΦΕΚ 123/Β/15-2-1978)» επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων όλων των κατηγοριών, η υποχρέωση εφοδιασμού με φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Κωδ. αρ. 0899 520 7



ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ X-100 (ΠΡΑΣΙΝΑ)

Εργονομικά κωνικού σχήματος ωτοβύσματα μιας χρήσης, για τη χρήση σε χώρους με έντονο θόρυβο.

Κωδ. αρ. 0899 300 331



ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ X-200 (ΡΟΖ)

Λεπτά, εργονομικά ωτοβύσματα μιας χρήσης για χρήστες με μικρό ακουστικό πόρο

Κωδ. αρ. 0899 300 334



ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΚΟΡΔΟΝΙ

Άνεση χρήσης χάρη στα μαλακά πτερύγια. Γρήγορα και άμεσα διαθέσιμα χάρη στο κορδόνι ασφαλείας.

Τιμή: SNR 27dB / L 22dB / M 24dB / H 27dB

Κωδ. αρ. 0899 300 338



ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα.
- Δεν περιέχουν φερμουάρ, κρίκους και άλλα μεταλλικά υλικά.

Κωδ. αρ. 0899 800 224

Σάκος 10 kg
Διάσταση: Τουλάχιστον 30 x 20 cm




ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICROFIBER

Φτιαγμένο από υψηλής τεχνολογίας μικροΐνες TDY

Έχει εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα απορρόφησης νερού, σκόνης και λιπών. Δεν χαλάει από τους μύκητες που αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας, δεν αφήνει ίνες και στάμπες νερού.

**Συσκευασία 5 τεμαχίων
Διάσταση 40x40**

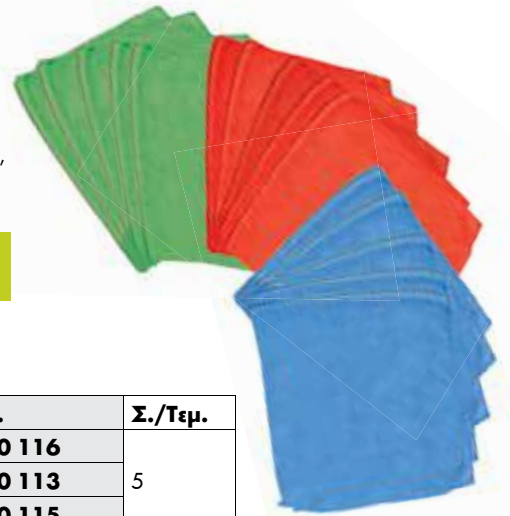

Χρώμα	Διαστ. cm	Κωδ. αρ.	Σ./Τεμ.
Μπλε	40 x 40	0899 900 116	5
Κόκκινο		0899 900 113	
Πράσινο		0899 900 115	

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ

Κατάλληλα για επαγγελματική χρήση

Μπλε, 37 cm, 1.000 φύλλα

Κωδ. αρ. 0899 800 775



ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ

Για επαγγελματική χρήση

- Ποιότητα A (100% χαρτομάζα, λευκασμένος χημικός πολτός)
- Ανθεκτικό
- Δεν αφήνει γνουόδι

Αρχ. κωδ. αρ. 1899 ...



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ



ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχ. κωδ. αρ. 7002 898 5...



100% βαμβάκι

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχ. κωδ. αρ. 7002 898 6...



ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Υφασμα 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι
- 1 μεγάλη τσέπη στην πατιλέτα
- 2 τσέπες πλαϊνές και 2 τσέπες πίσω (με «χριτσ-χρατς»)
- Βάρος 245gr/m²
- Λογότυπο Würth στο επάνω μέρος της πατιλέτας
- Πλύση στους 40°C

7002 898 7..

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BASIC FC16 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΑΥΡΟ | 400 G
5357 250 ...

38/ 380 39/ 390 40/ 400 41/ 410
42/ 420 43/ 430 44/ 440 45/ 450
46/ 460 47/ 470

BASIC FC16 S1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΑΥΡΟ | 450 G
5357 230 ...

38/ 380 39/ 390 40/ 400 41/ 410
42/ 420 43/ 430 44/ 440 45/ 450
46/ 460 47/ 470

BASIC FC16 S1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



S1

ΜΑΥΡΟ | 640 G
5357 231 ...

37/ 370 38/ 380 39/ 390 40/ 400
41/ 410 42/ 420 43/ 430 44/ 440
45/ 450 46/ 460 47/ 470 48/ 480

CHALLENGE BASIC CK03 S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



S1P

ΜΑΥΡΟ | 650 G
5357 331 ...

40/ 400 41/ 410 42/ 420 43/ 430
44/ 440 45/ 450 46/ 460 47/ 470

Ελαφρύ παπούτσι ασφαλείας από δέρμα βούβαλου. Αντιολισθητική σόλα με ικανότητα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



HERCULES S3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στην αντιολισθητική σόλα PU δύο επιστρώσεων με πολλαπλή απορρόφηση κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας.



S3

ΜΑΥΡΟ | 590 G
3418 106 ...

39/ 039 40/ 040 41/ 041
42/ 042 43/ 043 44/ 044
45/ 045 46/ 046 47/ 047

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



S3

ΜΑΥΡΟ | 630 G
3418 149 ...

39/ 039 40/ 040 41/ 041
42/ 042 43/ 043 44/ 044
45/ 045 46/ 046 47/ 047

ECO S3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανθεκτικό και μοντέρνο δερμάτινο παπούτσι με στιβαρή κατασκευή. Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης! Χωρίς μεταλλικά μέρη.



S3

ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ | 570 G
3418 082 ...

40/ 040 41/ 041 42/ 042
43/ 043 44/ 044 45/ 045
46/ 046 47/ 047

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



S3

ΜΑΥΡΟ | 590 G
3418 134 ...

39/ 039 40/ 040 41/ 041
42/ 042 43/ 043 44/ 044
45/ 045 46/ 046 47/ 047

ACTIVE X S1 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Σπορ, ελαφρύ και μοντέρνο παπούτσι με σόλα 3 στοιχείων. Χωρίς μεταλλικά μέρη.



S1

ΚΟΚΚΙΝΟ | 510 G
3415 113 ...

39/ 039 40/ 040 41/ 041
42/ 042 43/ 043 44/ 044
45/ 045 46/ 046 47/ 047

ACTIVE X S1P ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



S1P

ΓΚΡΙ - ΜΠΛΕ | 520 G
3416 129 ...

39/ 039 40/ 040 41/ 041
42/ 042 43/ 043 44/ 044
45/ 045 46/ 046 47/ 047

STRETCHFIT S1P ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολύ εύκαμπτο και πρωτοποριακό παπούτσι ασφαλείας με εκτεινόμενα ενθέματα. Ιδανικό για όσους εργάζονται γονατισμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Χωρίς μεταλλικά μέρη.



S1P

ΜΠΛΕ | 550 G
3416 130 ...

40/ 040 41/ 041 42/ 042
43/ 043 44/ 044 45/ 045
46/ 046 47/ 047

STRETCHFIT S3 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



S3

ΓΚΡΙ | 570 G
3418 099 ...

40/ 040 41/ 041 42/ 042
43/ 043 44/ 044 45/ 045
46/ 046 47/ 047



GEOSANTRO LTD

 Andrea Araouzou,
 A' Industrial Area Ypsonas, 3056
 P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus
 Phone: +357 25 25 40 25,
 Fax: +357 25 25 45 25
 Email: info@geosantro.com
 Eshop/Website: www.geosantro.com



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ERGOLIGHT

- Περιβλημα 2 υλικών για καλύτερο και πιο άνετο κράτημα.
- Ισχυρή μαγνητική βάση.
- Μπροστινό φως και φως σποτ.
- Διπλά άγκιστρα για υψηλή ευελιξία.
- Ανθεκτικό κλιπ ζώνης για εύκολη μεταφορά.
- Ιμάντας καρπού.

Κωδ. αρ. 0827 940 126

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED SL1

Λειτουργία dimmer (ροοστάτη).
Περιστρεφόμενη κεφαλή φωτισμού 90°.
Παραδίδεται με θήκη ζώνης.

Κωδ. αρ.	0827 809 100
Φωτεινότητα	60 lm
Αριθμός LED	3 τεμ.
Απόσταση φωτισμού	30 m
Διάρκεια φωτισμού	60 ώρες
Βαθμός προστασίας IP	IP 54
Περιγραφή μπαταρίας	Micro AAA. LR03. AM4
Αριθμός μπαταριών	3 τεμ.



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ERGOLIGHT PRO

- Περιβλημα 2 υλικών για καλύτερο και πιο άνετο κράτημα.
- Εξαιρετικά μεγάλη απόδοση και ένταση φωτισμού.
- Πολύ ευρεία γωνία φωτισμού.
- Δυνατή μαγνητική βάση.
- Ρυθμιζόμενη γωνία.
- Διπλά άγκιστρα για μεγάλη ευελιξία.
- Ανθεκτικό κλιπ ζώνης για εύκολη μεταφορά.
- Ιμάντας καρπού.

Κωδ. αρ. 0827 940 350



ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED HIGH-POWER SL4

Δυνατότητα εστίασης και λειτουργία dimmer (ροοστάτη)

Κωδ. αρ.	0827 809 140
Φωτεινότητα	250 lm
Αριθμός LED	1 τεμ.
Απόσταση φωτισμού	160 m
Διάρκεια φωτισμού	5 ώρες
Βαθμός προστασίας IP	IP 54
Περιγραφή μπαταρίας	Micro AAA. LR03. AM4
Αριθμός μπαταριών	4 τεμ.

